



Оборудование
для металлообработки

ООО «К2»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7
тел./факс: (812) 385 76 01
manager@k2tool.ru, www.k2tool.ru

Магнитный сверлильный станок МС-2

Производитель: Вектор (Беларусь)

В станке МС-2 реализованы решения, расширяющие сферу применения, а также новаторские конструкторские идеи, делающие МС-2 надежной и ремонтпригодной машиной. Применены усиленные долговечные трубчатые направляющие. Усовершенствованный двухскоростной привод с удобным переключателем и посадочное гнездо шпинделя KM2 делают возможным применение широкой гаммы оснастки и инструмента. Единственный магнитный станок, в котором зубчатый хвостовик ротора, наиболее подверженный износу, выполнен сменным. Благодаря небольшой массе, машина идеальна для использования в полевых условиях, в подвижных мастерских, в труднодоступных местах.


Конструкцию машины характеризуют технические решения, делающие ее простой и надежной в эксплуатации и обслуживании. Рабочий процесс контролируется электроникой. Рукоятки имеют возможность перестановки на противоположную сторону. Интегрированная система СОЖ имеется в стандартной комплектации.

Возможности машины позволяют выполнять практически весь перечень операций по обработке отверстий.



Технические характеристики

Мощность	1 080 Вт
Шпиндель	KM2/19 мм Weldon
Сила притяжения электромагнита	11 800 Н
Частота вращения	180/360 об/мин
Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс.	50 мм
Диаметр сверления спиральным сверлом, макс.	23 мм
Зенкерование	50 мм
Диаметр нарезания резьбы, макс.	—
Диаметр развертывания	23 мм
Высота макс/мин	523/399 мм
Рабочий ход	110 мм
Расстояние от оси шпинделя до основания	45
Масса	16,7 кг

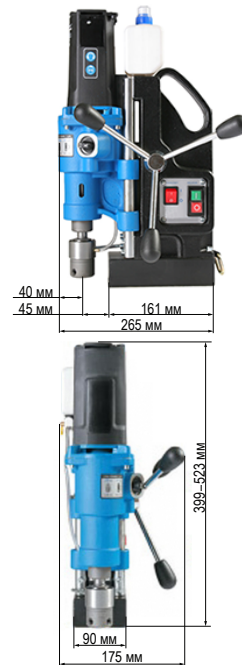

Комплектация

Магнитный станок поставляется в эргономичном металлическом ящике, который обеспечивает сохранность машины во время транспортировки и удобное хранение в период эксплуатации. Стандартный комплект поставки включает в себя:

- магнитный сверлильный станок;
- набор ключей;
- баллон для СОЖ;
- страховочную цепь (ремень);
- патрон для кольцевых фрез;
- пенал для хранения;
- инструкция по эксплуатации.

Цена с учетом НДС